


产品规格 SPECIFICATIONS


产品名称		MT5I				
额定电压		直流24V ±10%				
晶体管输入		NPN/PNP				
信号线电流 (单模块)	最大	LED：红色: 60.0mA	黄色: 60.0mA	绿色: 60.0mA 蜂鸣器: 50.0mA	蓝色: 60.0mA	白色： 60.0mA
工作环境温度/湿度		-30℃~+60℃ / 低于90%（无结露）				
安装场所		室内/室外				
防护等级		IP65（IEC 60529）				
蜂鸣音/常见频率		No.1：长鸣		No.2：快速间歇蜂鸣	No.3：长鸣（降低音量）	
声压（Typ.）		No.1：98dB		No.2：98dB	No.3：80dB	
环境条件		正前方 0.3m 处（消声室实际测试）				
符合标准		EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)				
		RoHS Directive (IEC 62321) / China-RoHS(GB/T26572 SJ/T11364)				
		符合 CE 认证要求 / 符合 UKCA 认证要求/符合 KC 认证要求				

产品尺寸(mm) DEMENSIONS


MT5I-□02Q□J

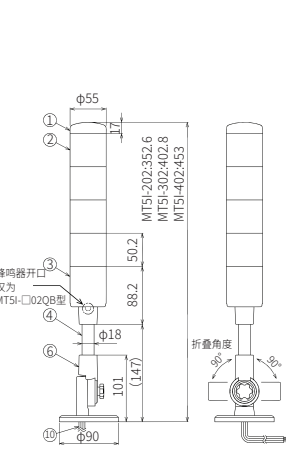


MT5I-102Q□J

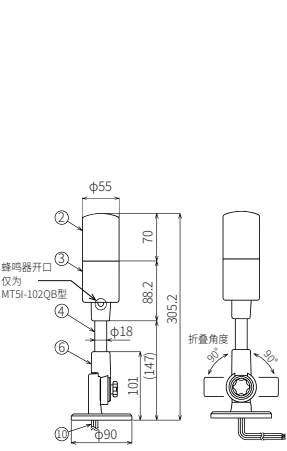

MT5I-□02L□J

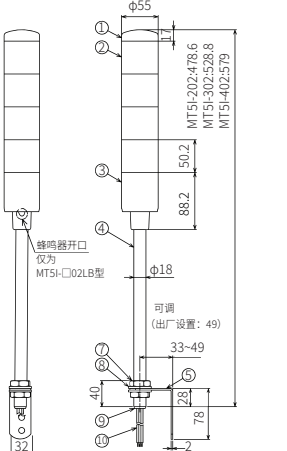

MT5I-102L□J

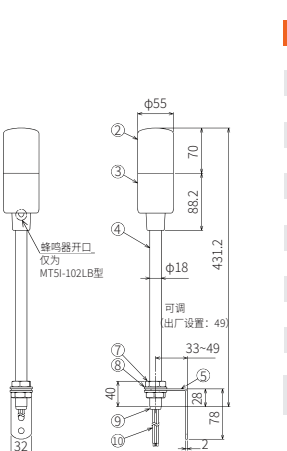


序号	名称	材料
1	顶盖	ABS
2	LED灯罩	PC
3	灯体	ABS
4	灯杆	AL
5	L型支架	SUS
6	折叠支架	ABS
7	螺母	钢
8	垫圈	钢
9	橡胶衬套	硅胶
10	导线	PVC


信号线和电源线规格：AWG24

线长：MT5I-□02L□J：300
MT5I-□02Q□J：500


折弯底座

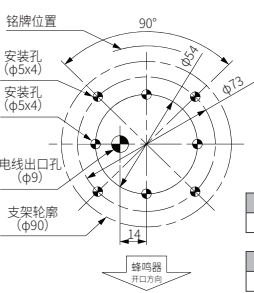

L型支架

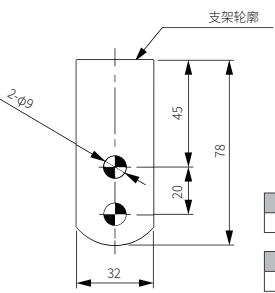

选购件 OPTIONAL PARTS



防水垫 MT-001

派特莱电子（上海）有限公司
PATLITE (CHINA) Corporation

电话：021- 66308959 邮箱：sales@patlite.cn
地址：上海市静安区广中西路555号宝华国际广场706-707

PATLITE KOREA CO., LTD.

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

警告 为确保正确使用这些产品，请在使用前阅读“说明手册”。不遵守所有安全规定可能导致火灾、电击或其他事故。技术指标如有更改，恕不另行通知。

0526

MidrangeSignal



Signal Tower

多层警示灯

MT5I 系列
高亮度 | 高防护 | 音量可调节



产品目录
www.midrangesignal.cn

