



产品规格 SPECIFICATIONS

产品名称	MB10-M1□J	MB10-M2□J
额定电压	直流 12-24V	交流 100-240V
晶体管输入	NPN/PNP	/
亮灯颜色	红色/黄色/一灯7色（透明灯罩）	红色/黄色/一灯7色（透明灯罩）
亮灯模式	旋转/常亮/闪烁/爆闪	旋转/常亮/闪烁/爆闪
工作环境温度	-30℃ ~ +60℃	-15℃ ~ +60℃
工作环境湿度	低于 90%（无结露）	低于 90%（无结露）
安装场所	室内/室外	室内/室外
防护等级	IP65 (IEC 60529)(仅限直立安装)	IP65 (IEC 60529)(仅限直立安装)
蜂鸣音/常见频率	No.1 蜂鸣 No.2 降噪蜂鸣	No.1 蜂鸣 No.2 降噪蜂鸣
声压 (Typ.)	No.1 110dB No.2 90dB *正前方0.3m处	No.1 110dB No.2 90dB *正前方0.3m处
符合标准	CE/UKCA/KC EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) RoHS Directive (IEC 62321) China-RoHS(GB/T26572-2011 SJ/T11364-2024)	CE/UKCA/KC/CCC EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) RoHS Directive (IEC 62321) China-RoHS(GB/T26572-2011 SJ/T11364-2024)


产品尺寸(mm) DIMENSIONS

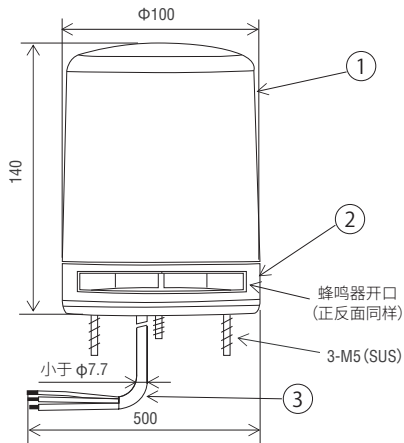


序号	名称	材料
1	灯罩	PC
2	灯体	ABS+PC
3	绝缘电缆	
	M1□J-□	AGW20
	M2□J-R/Y	AWG18
	M2□J-M7	AWG22
产品内含配件		
	平垫圈	
	SUS	
	3 pcs.	
	弹簧垫圈	
	SUS	
	3 pcs.	
	螺母 (M5)	
	SUS	
	3 pcs.	

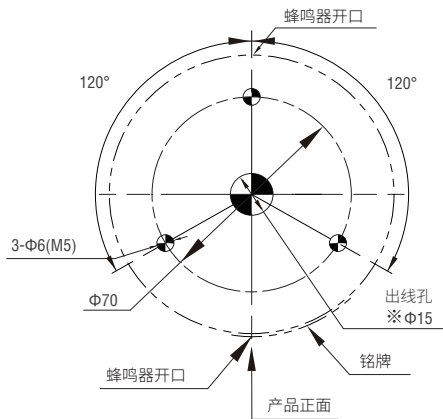

L型支架 选购件

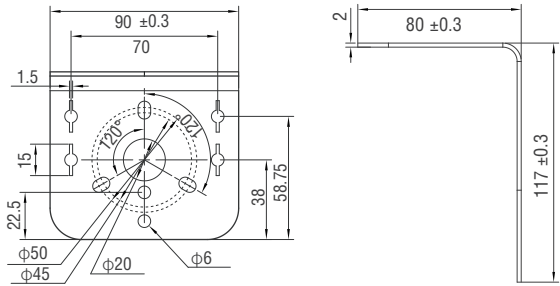

磁吸底座 选购件



派特莱电子（上海）有限公司
PATLITE (CHINA) Corporation

电话：021- 66308959 邮箱：sales@patlite.cn
地址：上海市静安区广中西路555号宝华国际广场706-707

PATLITE KOREA CO., LTD.

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

警告 为确保正确使用这些产品，请在使用前阅读“说明手册”。不遵守所有安全规定可能导致火灾，电击或其他事故。技术指标如有更改，恕不另行通知。

0526

MidrangeSignal



Signal Beacon

小型警示灯

MB10 系列

高亮度 | 高防护 | 音量可调节




产品目录

www.midrangesignal.cn



产品选型 MODELS

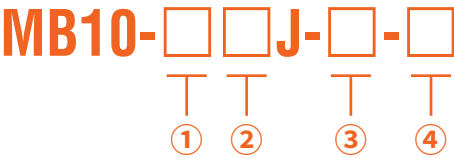

- ① 额定电压

M1 = 直流 12-24V

M2 = 交流 100-240V
- ② 蜂鸣器

B = 有蜂鸣器

N = 无蜂鸣器
- ③ 亮灯颜色

R = 红色

Y = 黄色

M7 = 一灯7色*

*红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、白色、天蓝色
- ④ 3C认证

空白 = 不支持3C认证

CCC = 支持3C认证

直流 12-24V		LED颜色	交流 100-240V		LED颜色
无蜂鸣	MB10-M1NJ-R	红	MB10-M2NJ-R(-CCC)	红	
	MB10-M1NJ-Y	黄	MB10-M2NJ-Y(-CCC)	黄	
	MB10-M1NJ-M7	红、绿、蓝、黄、紫、白、天蓝	MB10-M2NJ-M7(-CCC)	红、绿、蓝、黄、紫、白、天蓝	
有蜂鸣	MB10-M1BJ-R	红	MB10-M2BJ-R(-CCC)	红	
	MB10-M1BJ-Y	黄	MB10-M2BJ-Y(-CCC)	黄	
	MB10-M1BJ-M7	红、绿、蓝、黄、紫、白、天蓝	MB10-M2BJ-M7(-CCC)	红、绿、蓝、黄、紫、白、天蓝	
选购件		产品名称	选购件	产品名称	
MB-001		壁挂安装支架	MB-002	磁吸底座	

产品优势 ADVANTAGES

多种亮灯模式

MB10 系列提供红色警示灯、黄色警示灯以及透明灯罩警示灯（支持七种颜色显示）。每种灯色均支持旋转、常亮、闪烁、爆闪四种亮灯模式。用户可根据实际应用需求，灵活搭配灯色，亮灯方式与蜂鸣警报从而直观区分多种设备状态，有效预防因设备异常导致的资源浪费。

支持多种安装方式

可根据实际使用场景选购L型支架或磁吸底座搭配使用，无论何种角度都可灵活安装，可应用于各种复杂场景并避免视觉死角。


大音量 音量可调节

在视线受阻的情况下依旧可提供可靠的声音警报。音量达到110dB，穿透力强，即使在嘈杂环境中也清晰可闻。音量可通过拨动拨码开关进行20dB的降噪，适用多场景需求。声光双重警示，强化设备安全保障。

持久耐用降低维护成本


MB10 系列采用无电机设计，通过LED 动态光效模拟出流畅的旋转警示效果，具备超过50000 小时的超长使用寿命。与传统电机驱动的旋转警示灯相比，该设计彻底避免了机械磨损、电机故障等常见问题，无需定期保养或更换零部件，显著减少了维护频率与后续成本。

应用场景 APPLICATIONS

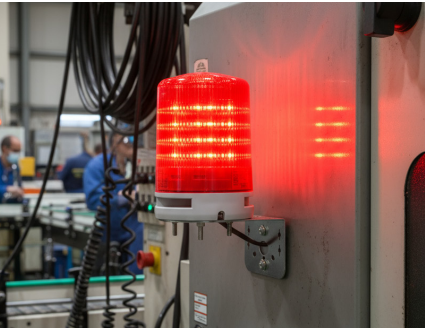

壁挂安装支架 L-bracket

简单稳固的安装方式

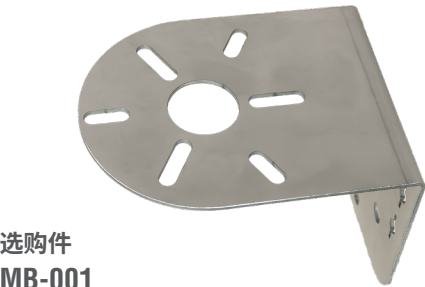

选购件 MB-001



磁吸底座 Magnetic Mount Bracket

无需工具 快速拆装



选购件 MB-002



一灯多色 Multi-color

适用于需要多种状态指示的现场



*透明灯罩一灯色款
扫码观看亮灯&蜂鸣演示视频

